

# Stadium

O gradil eletrofundido Stadium é composto estruturalmente por arames redondos verticais e horizontais formando malhas retangulares enrijecidas por dobras trapezoidais horizontais, configurando-se um design moderno e singular. O conjunto é complementado com sistema de fixação através de pilares tubulares para chumbar ou parafusar (com sapata), fixadores em nylon e parafusos em aço inoxidável, chumbadores de expansão ou químicos para fixação dos pilares parafusados (com sapata).

Opções de acabamento: Bruto ou natural (aço puro), galvanizado à fogo, ou revestido com pintura eletrostática em poliéster sobre bruto ou sobre galvanizado à fogo (dupla proteção).



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Malha: 65x200mm


Arames: Ø4.80mm

Pilares: Tubo 60x40x1,55mm <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Opção tubo 60x60x1,55mm

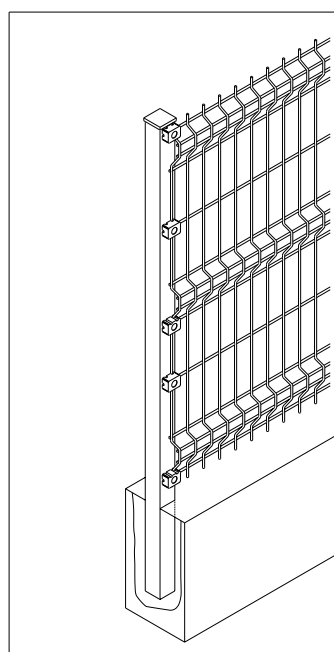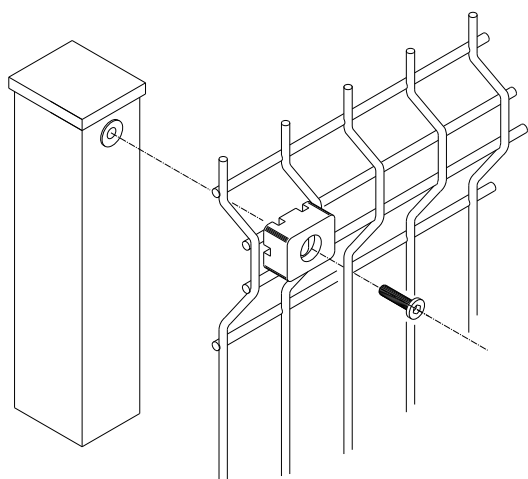

Pilar Chumbado

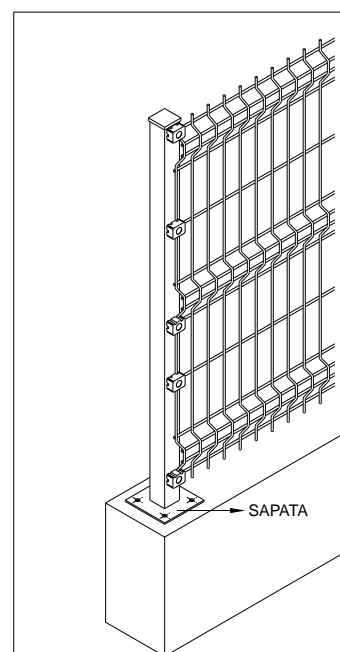

Pilar Parafusado

## DIMENSÕES PADRONIZADAS:

PAINÉIS		PILARES		
Altura x Largura H x L (mm)	Quantidade de dobras de reforço por painel	Chumbado Altura (mm)	Parafusado Altura (mm)	Quantidade de fixadores por pilar
920 x 2038 <sup>(2)</sup>	2	1420	1020	3
1260 x 2038 <sup>(2)</sup>	3	1760	1360	4
1660 x 2038 <sup>(2)</sup>	3	2160	1760	5
2060 x 2038 <sup>(2)</sup>	3	2600	2160	5
2400 x 2038	4	3000	2500	7

<sup>(2)</sup> Opção de largura 2522mm

